

Технологическая карта MFS36 - MFS52

- Изделие принадлежит к семье Euroetme®, предлагающей ассортимент вентиляторов, доказавших качество на протяжении долгого периода времени
- Большой диапазон охлаждения
- Статически и динамически сбалансированный винт
- Литая алюминиевая втулка винта для оптимальной защиты подшипника
- Ременной привод винта обеспечивает низкий уровень шума
- Горизонтальная переключатель жесткости уменьшает нагрузку на корпус вентилятора при установке вверх
- Двигатель расположен в потоке воздуха для максимального охлаждения
- Монтажный комплект для простого монтажа
- Натяжное устройство для ремня по запросу

MFS36 - MFS52

Серия вентиляторов Euroetme® модели MFS основана на более чем 30-летнем опыте в сфере разработки и производства вентиляторов для применения в сельскохозяйственной отрасли. Вентиляторы Euroetme известны во всем мире как надёжные и прочные изделия. Модель MFS принадлежит к семье Euroetme®, предлагающей ассортимент качественных вентиляторов, проверенных временем, со статически и динамически сбалансированным винтом, литой алюминиевой втулкой винта для оптимальной защиты подшипника, усиленными и полностью закрытыми подшипниками для долгой и бесперебойной службы, ременным приводом для снижения скорости винта и шума и с электродвигателем высокой производительности.


Основное предназначение больших рециркуляционных вентиляторов в животноводстве состоит в обеспечении комфортного охлаждения для животных. Для этой цели, вентилятор серии MFS разработан с целью обеспечения максимального диапазона охлаждения на уровне расположения скота.

В соответствии с указанием директивы ErP 2009/125/CE рециркуляционные вентиляторы серии MFS не включены в состав оборудования, на которое распространяются требования комиссии регулирования 327/2011.




MFS36-MFS52

Диапазон скорости воздушного потока

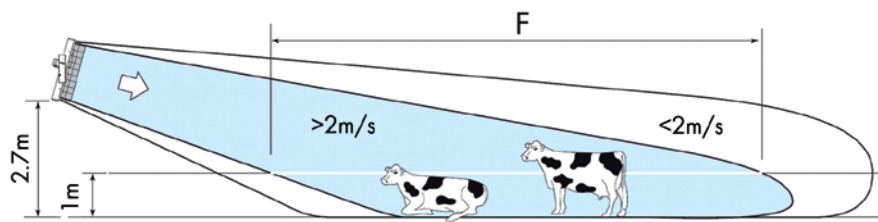


Диапазон скорости воздушного потока – это площадь, на которой средняя скорость воздушного потока превышает 2 м / сек. Скорость воздушного потока измеряется на уровне 1 м над землёй при расстоянии от нижней части вентилятора до земли 2,7 м. Измерения проводились в пустом помещении. Фактическая скорость воздушного потока может зависеть от наличия животных, структурных элементов и т.д..

графики диапазона

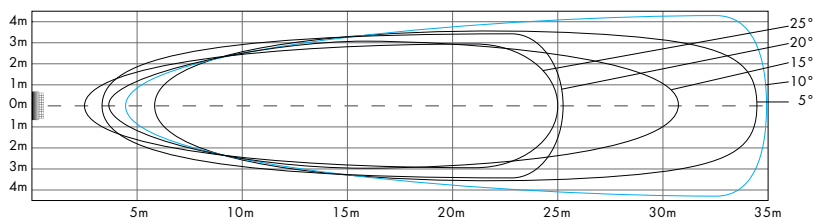


MFS52 - 2.0л.с.

Диапазон при 10° - 205м²

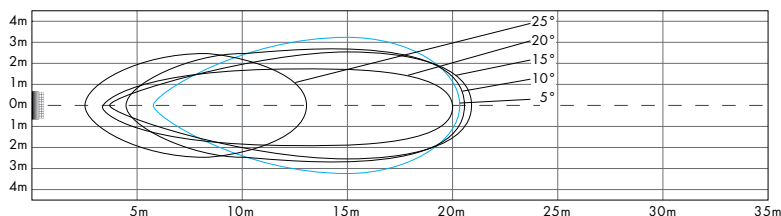


MFS52 - 1.0л.с.

Диапазон при 5° - 70м²

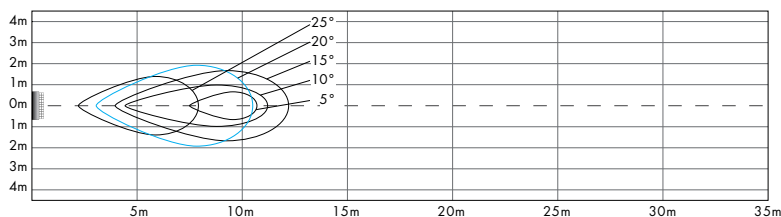


MFS36 - 1.0л.с.

Диапазон при 20° - 19.7м²

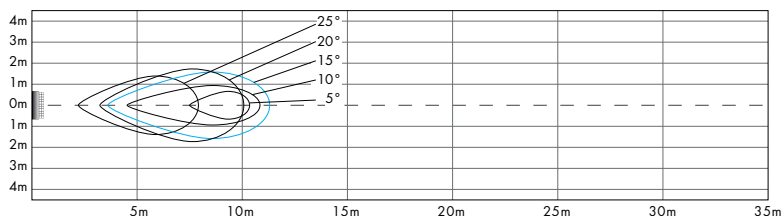

MFS36 - 0.75л.с.

Диапазон при 15° - 16.8м²

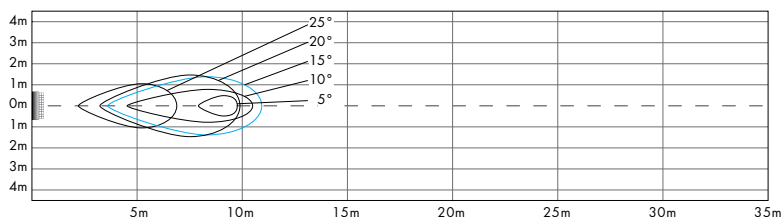

MFS36 - 0.5л.с.

Диапазон при 15° - 14м²

Рециркуляционный вентилятор Euroemte® MFS разработан и произведен Munters Italy S.p.A., Италия

Австралия Munters Pty Limited, телефон +61 2 8843 1594, **Бразилия** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Телефон +55 41 3317 5050, **Канада** Munters Corporation Mason, Телефон +1 517 676 7070, **Китай** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Телефон +86 10 80 418 000, **Дания** Munters A/S, Телефон +45 9862 3311, **Индия** Munters India, Телефон +91 20 3052 2520, **Индонезия** Munters, Телефон +62 818 739 235, **Италия** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Телефон +39 0183 52 11, **Япония** Munters K.K., Телефон +81 3 5970 0021, **Корея** Munters Korea Co. Ltd., Телефон +82 2 761 8701, **Мексика** Munters Mexico, Телефон +52 818 262 54 00, **Сингапур** Munters Pte Ltd., Телефон +65 744 6828, **Южная Африка и югу от Сахары Страны** Munters (Pty) Ltd., Телефон +27 11 997 2000, **Испания** Munters Spain S.A., Телефон +34 91 640 09 02, **Швеция** Munters AB, Телефон +46 8 626 63 00, **Таиланд** Munters Co. Ltd., Телефон +66 2 642 2670, **Турция** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Телефон +90 262 751 3750, **США** Munters Corporation Mason, Телефон +1 517 676 7070, **Вьетнам** Munters Vietnam, Телефон +84 8 3825 6838, **Экспорт & Другие страны** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Телефон +39 0183 52 11



Ближайший дистрибьютор