




Munters Охладители воздуха compact

Охлаждающие системы

Оптимальный микроклимат в животноводческих помещениях – один из основных факторов успеха. Поэтому предлагает охладитель различных вариантов и производительности (12 500 и 20 000 м³/ч).

Преимущества


- Простой монтаж благодаря сборным компонентам
- Несложная техническая часть, а следовательно простое техническое обслуживание
- Меньшие затраты на электроэнергию благодаря более низкой кратности вытяжки
- Совместима со многими вентиляционными системами
- Подходит даже для воды очень плохого качества
- Более высокий суточный привес благодаря лучшему микроклимату в помещении
- Продолжительный срок службы и малые габариты
- Высококачественная пластмассовая рама нечувствительна к плохому качеству воды (соль, железо, водоросли, т.е. практически не ухудшает КПД)

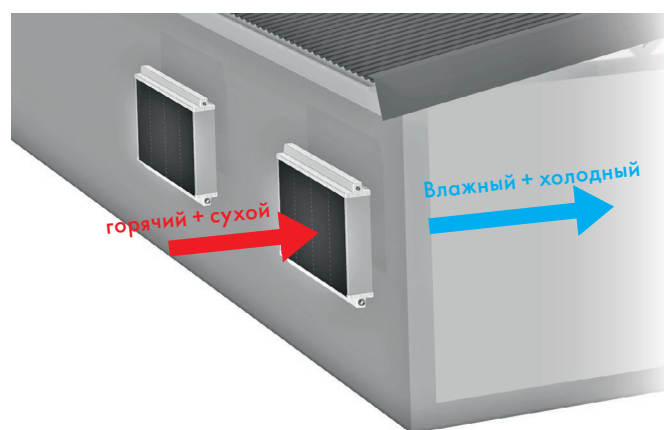

Особенно летом важна эффективная система охлаждения. Теплый и сухой воздух подается в помещение через систему вкладышей охладителя от. Вкладыши орошаются водой сверху. В результате контакта воздух охлаждается, температура в помещении снижается (охлаждение испарением). Тем самым обеспечивается подача охлажденного воздуха даже в жаркие дни.

Наш охладитель имеет преимущества по сравнению с обычными системами вкладышей из целлюлозы


Установка охладителя

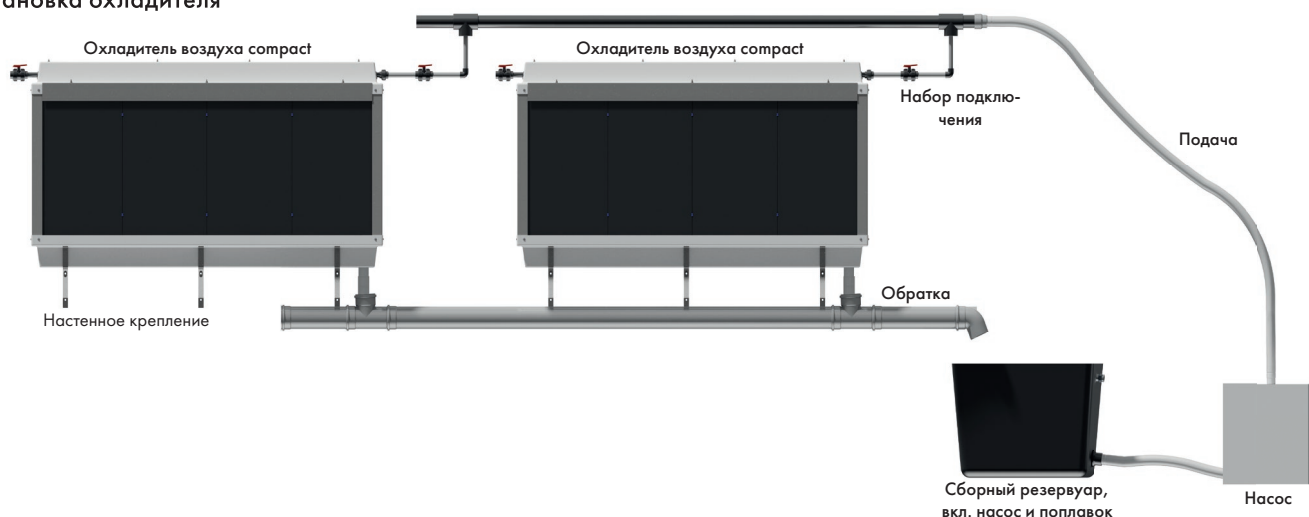

Munters Охладители воздуха compact

Охлаждающие системы

Варианты и размеры

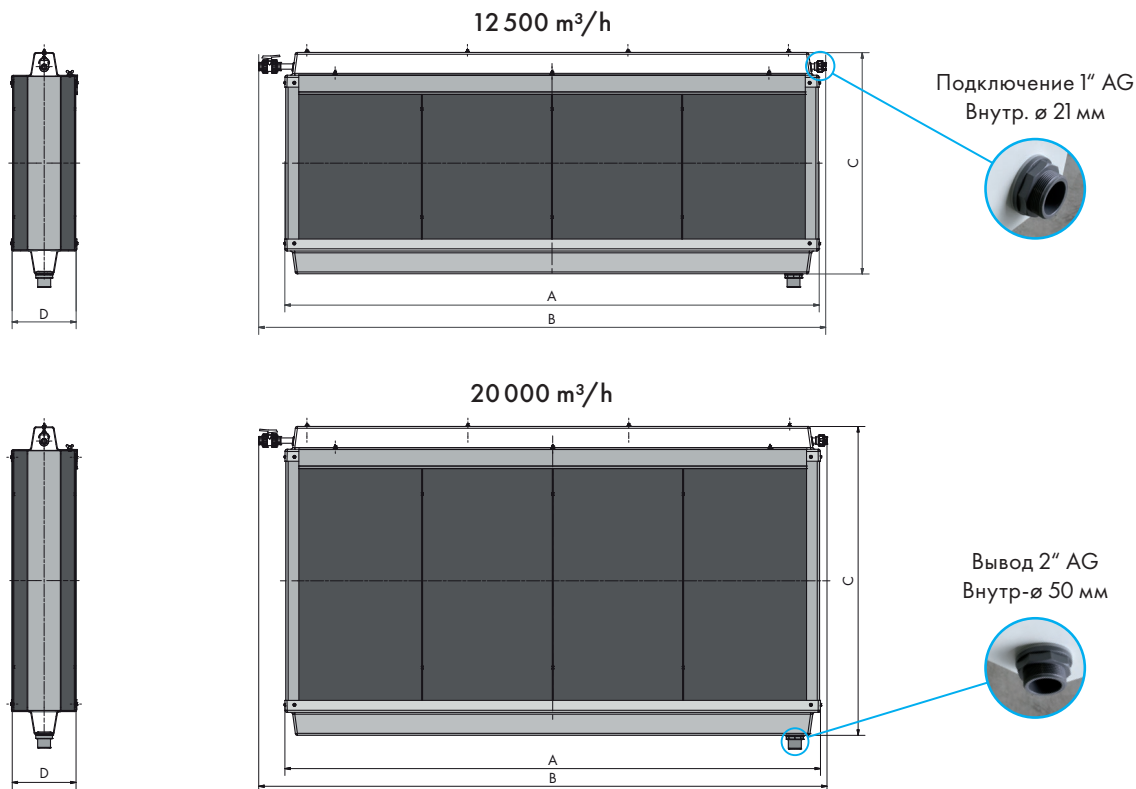

	A	B	C	D
Охладители воздуха compact 12 500	2 463 мм	2 614 мм	1 021 мм	302 мм
Охладители воздуха compact 20 000	2 463 мм	2 614 мм	1 421 мм	302 мм


Комплектующие и подробности




Набор с насосом Рассчитан на макс. 6 охладителей



Набор для подключения 1 охладителя compact




Консоли



Наполнитель

Производительность охладителя

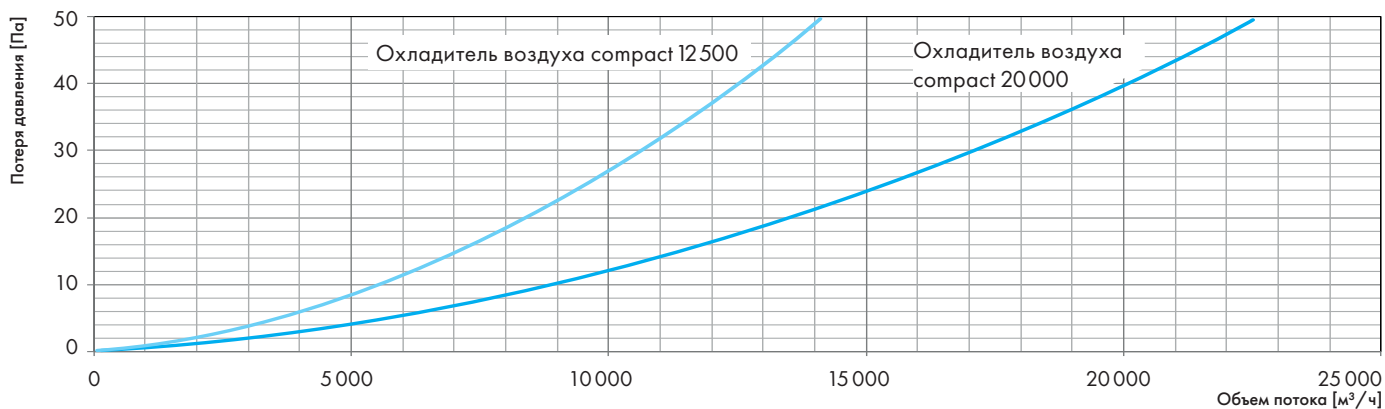

Find your nearest Munters office at www.munters.com

Munters reserves the right to make alterations to specifications, quantities, etc., for production or other reasons, subsequent to publication. © Munters AB, 2021