











Munters ED 36-30-24 HE

Вытяжные вентиляторы

Серия Munters ED HE состоит из энергоэффективных, очень прочных и надежных вытяжных коробчатых вентиляторов, обеспечивающих превосходную производительность в любой сфере животноводства (выращивание бройлеров, разведение кур-несушек, свиноводство, молочное хозяйство) и в тепличном хозяйстве.

Характерные особенности

- Превосходная долговечность благодаря покрытию Munters Protect, 3 года гарантии от коррозии
- Не требуется частое техобслуживание
- Высокая производительность по воздуху
- Энергосберегающее техническое решение
- Подходят для минимальной вентиляции

Серия Munters ED HE включает в себя три варианта, 24", 30" и 36", и сочетает высокую производительность по воздуху с низким энергопотреблением и меньшей потребностью в техобслуживании, что позволяет фермерам снизить затраты и повысить производительность. Система прямого привода повышает производительность при эксплуатации


Вентиляторы серии Munters ED HE состоят из корпуса, встроенного нагнетательного конуса, 3-лопастной крыльчатки и створок воздушного клапана, изготовленных из стали с покрытием Munters Protect, что обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость к коррозии.

Запатентованная центробежная система управляет створками воздушного клапана, которые остаются плотно закрытыми, когда вентилятор не работает, предотвращая протечку воздуха и блокируя свет.

Более чем 60-летнее лидерство на рынке в сфере решений для вентиляции и сертификация по ISO 9001 позволяют компании Munters гарантировать высочайшее качество.



Вид спереди ЕD36НЕ

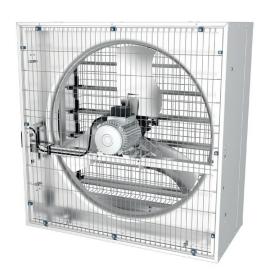


Вид сзади ED30HE

Munters ED 36-30-24 HE

Вытяжные вентиляторы

Размеры

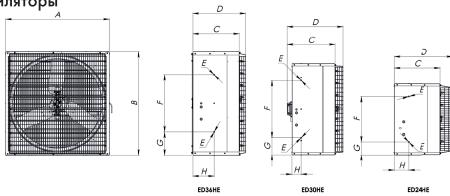



	Α	В	С	D	E	F	G	Н
ED36HE	1085 мм	1085 мм	485 мм	555 мм	M8	600 mm	242 мм	222 мм
ED30HE	950 мм	950 мм	500 мм	585 мм	M8	600 mm	175 мм	95 мм
ED24HE	750 мм	750 мм	485 mm	620 мм	M8	475 мм	137 мм	150 мм

Технические характеристики

		ED36HE	ED30HE	ED24HE
Номинальная мощность	л.с.	0,75	0,5	0,5
Диаметр крыльчатки	мм [дюймы]	915 [36]	770 [30]	610 [24]
Число лопастей/материал		3/сталь Munters Protect	3/сталь Munters Protect	3/сталь Munters Protect
Число створок воздушного клапана		8	7	5
Привод		прямой	прямой	прямой
Вес полностью укомплектованного вентилятора	КГ	70	60	49
Макс. потребляемая мощность/макс. ток ¹	Вт/А	800/1,6	720/1,3	610/1,2
Макс. рабочая температура	°C [°F]	50 [122]	50 [122]	50 [122]
Макс. рабочее давление	Па	50	50	50
Класс изоляции обмотки электродвигателя/класс защиты		F/IP55	F/IP55	F/IP55
Уровень шума ²	дБ(а)	71,2	69,8	72,5

 $^{^{1}}$ 50 Гц стандартно, 60 Гц по запросу, 2 Измерение шума по ISO 3744

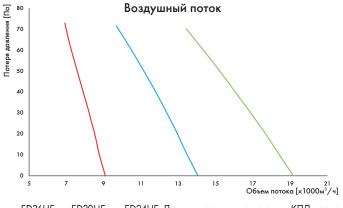

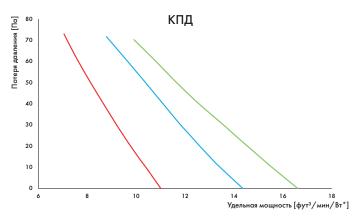

— ED36HE, — ED30HE, — ED24HE. Данные воздушного потока и КПД измеряются при стандартных условиях (20 °C; 1,013 гПа). *1 куб фут/мин/Вт = 1,7 м³/ч/Вт

Грузовместимость

	ED3	6HE	ED30HE	ED24HE
	Разобранный	Собранный	Разобранный	Собранный
20-футовый контейнер	130	40	48	66
40-футовый контейнер	-	82	96	138
40-футовый контейнер НС	340	82	96	138
Грузовой автомобиль	406	96	112	204

Сетка пирамидальной формы для монтажа на уровне ниже 2,7 м по запросу