Munters Трубы Twin Plus

Отопление

Трубы Twin обеспечивают приятное тепло в помещении, не оздавая собственной циркуляции воздуха. Поэтому данная система является идеальным выбором при применении для предварительного подогрева или в сочетании с диффузными приточными системами.

Преимущества

- Приятное излучающееся тепло
- При сборке не требуются прокладки
- Новое П-соединение экономит 60% соединяющих частей
- Энергоэкономно – из анодированного алюминия с улучшенной поверхностью
- Простая сборка – возможна непосредственная установка
- Лёгкие и просто очищаемые
- Поставляются 4, 5 или 6 м длиной

рубы Twin можно устанавливать непосредственно в месте лежания животных, где они обеспечивают приятный микроклимат.

Благодаря большой площади поверхности максимальная теплоотдача трубы Twin Plus достигает 300 Вт/пог. м. Это означает такую же теплоотдачу при меньших монтажных затратах.

Трубы произведены из анодированного алюминия теплоотдача которых составляет до 300 Вт на метр (при температуре подачи 90°C, обратки 70°C и температуре в помещении 20°C).

Трубы поставляются длиной 4, 5 и 6 метров и имеют диаметр 3/4". Другие размеры по запросу.

Опции и комплектующие

Вставной одностор. фитинг, Вставной двустор. фитинг



П-Соединение

Крепление трубы »Twin« Plus

Алюминиевая труба 3 и 6 метров длиной

Потолочные крюки

Munters Трубы Twin Plus

Отопление

Для соединения труб используются вставные фитинги в разных вариантах. Односторонний фитинг служит переходником от труб к системе подключения, а двойной соединяет быстро и просто две трубы между собой.

П-соединение служит для соединения двух расположенных друг над другом труб.

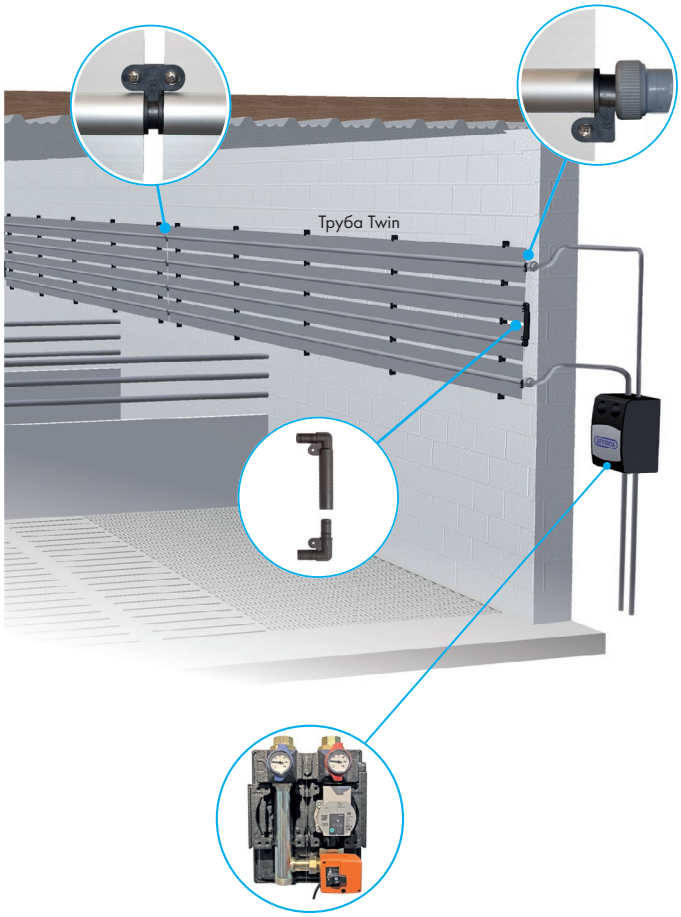

Система регулировки

Система регулировки

Система регулировки гарантирует равно-мерную скорость циркуляции воды, тем самым обеспечивая равномерное распределение тепла по всей длине труб.

Встроен-ный трёхканальный клапан 0 - 10 В (24В) управляет добавлением холодной воды и наполнителя для контролируемого

Технические данные

	Трубы Twin Plus
Напряжение	230 В, 50/60 Гц
Макс. объем подачи	3,3 м³/ч
Потр. мощность	3 - 45 Вт
Макс. высота	6,2 м
Макс. давление	6 бар

Теплоотдача

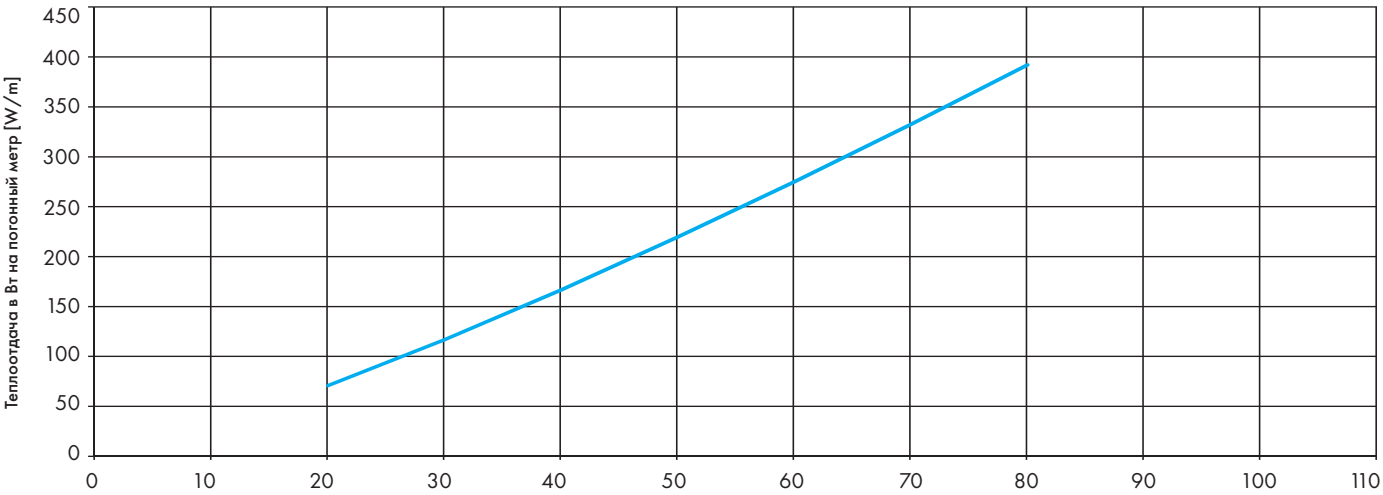

*Интервал температуры T=T1 - T2;
T1 = средняя температура впуска и обратки; T2 = температура в помещении

Find your nearest Munters office at **www.munters.com**

Munters reserves the right to make alterations to specifications, quantities, etc., for production or other reasons, subsequent to publication. © Munters AB, 2021